



Вихрострумівий дефектоскоп ВД-43А

Новий вихрострумівий дефектоскоп для контролю виробів з феро- і неферомагнітних металів та сплавів методом вихрових струмів. Дефектоскоп призначений для виявлення поверхневих тріщин в різних виробках.





Особливості:

- малі габарити та вага;
- графічний індикатор (128x64 точок) з підсвічуванням що одночасно відображує всю необхідну інформацію;
- графічна і звукова індикація виявлених дефектів;
- режим «заморозки» зображення екрану під час відриву датчика від металу
- проста і зрозуміла організація меню;
- можливість підключення різних перетворювачів;
- контроль рівня заряду батареї;
- автовимкнення приладу.

Технічні характеристики:

Діапазон робочих частот дефектоскопа, МГц1,0...3,5
Автоматична сигналізація дефекту (АСД).....звукова і графічна
Поріг чутливості:
Розкриття, мкмне більше 2
Довжина, ммне більше 4
Глибина, ммне більше 0,3
Роздільна здатність, ммне більше 4
Швидкість сканування, не більше, мм/с..... 50
Екран дефектоскопаFSTN-матриця, 128x64 точок
Живлення дефектоскопа.....2 елементи AA типу Alkaline або акумулятори
Час безперервної роботи дефектоскопа від батарей типу Alkaline при температурі 20 ° С, не менше, год. 12
Час встановлення робочого режиму дефектоскопа, не більше, с. 60
Габаритні розміри дефектоскопа, не більше, мм..... 122x65x23
Маса дефектоскопа, не більше, кг..... 0,15

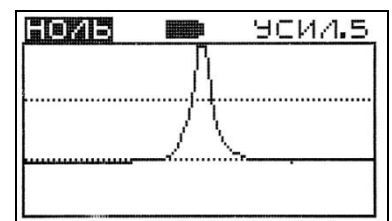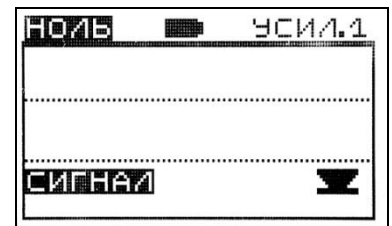

ТОВ НВФ "УЛЬТРАКОН"

03061 Україна, м. Київ, вул. Патріотів, 103
поштова адреса: 03126, м. Київ, а/с 57
адреса офісу: м. Київ, вул. Качалова, 5

тел/факс (044) 404-70-33, 404-03-69, 499-76-65
e-mail: ultracon@ukrpost.ua; npf_ultracon@ukr.net
сайт: <http://www.ultracon.com.ua>